




Catalogus Appendages
Maritiem

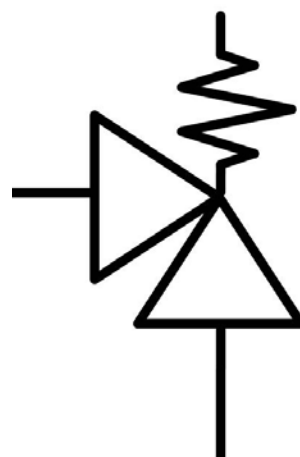

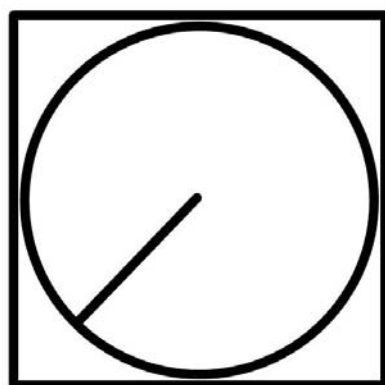





9. Instrumentatie en Veiligheden











9. Instrumentatie en veiligheden

Naam	Omschrijving	L x H (mm)	Δ P. Bar max	T min/max °C	Materiaal	Dn	Art.no. ITS	Afbeelding
ITS 41	Manometerkraan PN 125 BSP	-	125	-	Messing	1/4"	327990	 equivalent voor de Econ 861M
	Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk							
ITS 599N *	Veiligheidstoestel PN 40				GG25	15	327668	 Afbeelding met kleplichter
	gasdichte kap zonder kleplichter					20	327669	
	Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk					25	327670	
						32	327671	
						40	327672	
ITS 1526	Veiligheidstoestel Br Br Vit BSP 3-10 bar			-10°C tot 300°C	Brons	1/2"	327713	
	Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk					3/4"	327714	
						1"	327715	
						1 1/4"	327716	
						1 1/2"	327717	
						2"	327718	
ITS 517 *	Veiligheidstoestel MS Vit BSP 3-10 bar				Messing	1/2"	355500	
	Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk					3/4"	355501	
						1"	355502	
						1 1/4"	355503	
						1 1/2"	355504	
						2"	355505	
ITS PF2609	Pressure transmitt. -1/0 bar	46 x 24	-	-	RVS / PEEK		328200	









9. Instrumentatie en veiligheids

Nummer	Omschrijving	L x H (mm)	Δ P. Bar max	T min/max °C	Materiaal	Dn	Art.no. ITS	Afbeelding
ITS SI5000	Flow Transmitter <i>Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk</i>						328203	
ITS TN2530	Temperatuur Transmitter <i>Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk</i>						328202	
ITS PF2954	Pressure Transmitter 0/10 bar <i>Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk</i>	91,1 x 48	10	80 °C	RVS		328201	
ITS Well 72	Pressure Transmitter <i>Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk</i>	573 x 48					328220	
							328221	
							328222	
ITS Swing 61	Levelswitch <i>Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk</i>						328223	




9. Instrumentatie en veiligeden

Naam	Omschrijving	L x H (mm)	ΔP . Bar max	T min/max °C	Materiaal	Dn	Art.no. ITS	Afbeelding
ITS Bar 66	Pressure Transmitter						328235	
ITS Kon 61	Water Dectection Sensor						328240	
	Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk							
ITS bar 52	Pressure Transmitter						328230	
	Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk							
ITS BLG250 *	Econ BLG250 / 100SS- 25ss	95 x 63	12	125°C	RVS		328244	
ITS BLG150 *	Econ BLG150 / 100SS-25ss	95 x 63	12	120°C	ST. Polycarb		328245	
	Bilge SensorEcon BLG250 / 100SS- 25ss							
ITS 6311	Buisveermanomtr. K63 0-1 G1/4;O				RVS	1/4"	327499	
	Buisveermanomtr. K63 0-6 G1/4;O					1/4"	327501	
	Buisveermanomtr. K63 0-10 G1/4;O					1/4"	327504	
	Buisveermanomtr. K63 0-250 G1/4;O					1/4"	327505	
	Buisveermanomtr. K63 -1/0 G1/4;O					1/4"	327500	
	Buisveermanomtr. K63 -1/0,6 G1/4;O					1/4"	327506	
	Op aanvraag, meerdere uitvoeringen mogelijk							




9. Instrumentatie en veiligheids

Naam	Omschrijving	L x H (mm)	Δ P. Bar max	T min/max °C	Materiaal	Dn	Art.no. ITS	Afbeelding
ITS 2352B	Bimetaal Temperatuurmeter insteek 63mm	63 x 63	-	0°C tot 120°C	RVS	1/2"	327997	
ITS 2985	Bimetaal Temperatuurmeter insteek 80mm	80 x 63	-	0°C tot 120°C	RVS	1/2"	729956	
ITS 1382 K63 *	Buisveermanomtr. K63 -1 tot 0 bar	84,5 x 33			RVS	1/4"	350315	<p>ECON 1382</p>
	Buisveermanomtr. K63 -1 tot 0,6 bar					1/4"	350316	
	Buisveermanomtr. K63 -1 tot 1,5 bar					1/4"	350317	
	Buisveermanomtr. K63 -1 tot 3 bar					1/4"	350318	
	Buisveermanomtr. K63 -1 tot 5 bar					1/4"	350319	
	Buisveermanomtr. K63 -1 tot 9 bar					1/4"	350320	
	Buisveermanomtr. K63 -1 tot 15 bar					1/4"	350321	
	Buisveermanomtr. K63 0 tot 1 bar					1/4"	350322	
	Buisveermanomtr. K63 0 tot 1,6 bar					1/4"	350323	
	Buisveermanomtr. K63 0-2,5 bar					1/4"	350324	
	Buisveermanomtr. K63 0 tot 4 bar					1/4"	350325	
	Buisveermanomtr. K63 0 tot 6 bar					1/4"	350326	
	Buisveermanomtr. K63 0 tot 10 bar					1/4"	350327	
	Buisveermanomtr. K63 0 tot 16 bar					1/4"	350328	
	Buisveermanomtr. K63 0 tot 25 bar					1/4"	350329	
	Buisveermanomtr. K63 0 tot 40 bar					1/4"	350330	
Buisveermanomtr. K63 0 tot 60 bar					1/4"	350331		
Buisveermanomtr. K63 0 tot 100 bar					1/4"	350332		
Buisveermanomtr. K63 0 tot 160 bar					1/4"	350333		
ITS 1645 *	Thermometer, -30°C tot 50°C, insteek 40mm				Alumimium	1/2"	334520	
	idem - insteek 50mm					1/2"	334521	
	idem - insteek 63mm					1/2"	334522	
	Thermometer, 0°C tot 100°C - insteek 40mm					1/2"	334523	
	idem - insteek 50mm					1/2"	334524	
	idem - insteek 63mm					1/2"	334525	
	Thermometer, 0°C tot 120°C - insteek 40mm					1/2"	334526	
	idem - insteek 50mm					1/2"	334527	
	idem - insteek 63mm					1/2"	334528	



9. Instrumentatie en veiligheden

Naam	Omschrijving	L x H (mm)	ΔP . Bar max	T min/max °C	Materiaal	Dn	Art.no. ITS	Afbeelding
ITS 334 K63 *	Buisveermanomtr. K63 -1 tot 0 bar					1/4"	366825	
	idem -1 tot 0,6 bar					1/4"	366826	
	idem -1 tot 1,5 bar					1/4"	366827	
	idem -1 tot 3 bar					1/4"	366828	
	idem -1 tot 5 bar					1/4"	366829	
	idem -1 tot 9 bar					1/4"	366830	
	idem -1 tot 15 bar					1/4"	366831	
	idem - 0 tot 1 bar					1/4"	366832	
	idem - 0 tot 1,6 bar					1/4"	366833	
	idem - 0-2,5 bar					1/4"	366834	
	idem - 0 tot 4 bar					1/4"	366835	
	idem - 0 tot 6 bar					1/4"	366836	
	idem - 0 tot 10 bar					1/4"	366837	
	idem - 0 tot 16 bar					1/4"	366838	
	idem - 0 tot 25 bar					1/4"	366839	
	idem - 0 tot 40 bar					1/4"	366840	
	idem - 0 tot 60 bar					1/4"	366841	
idem - 0 tot 100 bar					1/4"	366842		
idem - 0 tot 160 bar					1/4"	366843		