

OMSCHRIJVING

STI hefkussens zijn vervaardigd uit plat oprolbare rubber. Dit rubber is aan de uiteinden afgesloten d.m.v. rvs304 strips. De hefkussens zijn zeer geschikt om ingezet te worden als pneumatische korteslagcilinder. De hefkussens kunnen zeer compact worden ingebouwd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- . Vezelversterkte nitriël/PVC slang
- . Kussens voorzien van ribbels
- . Messing of rvs304 aansluitnippels
- . Rvs eindstrippen
- . Goede chemische resistentie
- . Iedere gewenste lengte mogelijk, tot 20 meter
- . Temperatuur bereik van -35°C. tot 80°C.
- . Standaard één aansluitnippel voorzien van schroefdraad. De horizontale aansluitnippel is voorzien van BSP-1/8" schroefdraad of een ø7mm slangpilaar.

TOEPASSINGEN

- . Heffen
- . Klemmen
- . Aandrukken


OPTIES

- . Extra aansluitnippels voor kortere op- en uitblaastijden

HEFKRACHTEN¹

Type	Slag [mm]											
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
33	1,9	0,4										
44	2,8	1,3										
55	3,9	2,4	0,1									
65	4,1	2,6	1,1									
85	6,1	4,6	3,1	1,7	0,3							
105	8,0	6,4	4,9	3,5	2,1	0,7						
125	9,4	7,8	6,3	4,8	3,4	2,0	0,6					
165	13,1	11,6	10,0	8,5	7,0	5,6	4,2	2,8	1,5	0,3		
210	16,3	14,7	13,1	11,5	10,0	8,6	7,1	5,8	4,4	3,1	1,8	0,6

1) - Krachten in kN per bar & meter
- Voor een uitgebreide en nauwkeurige berekening, kunt u contact opnemen met ons

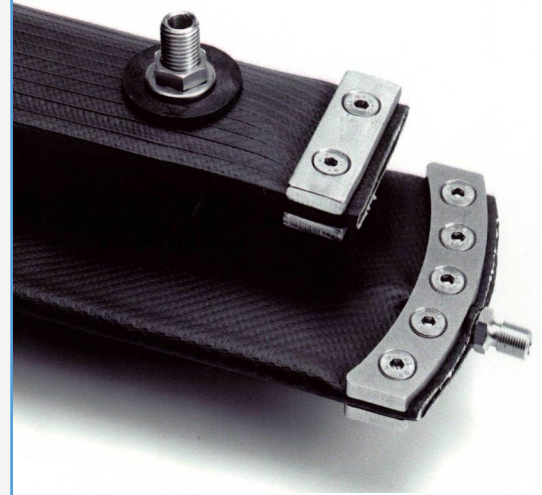

	Verticaal	Artikelnaam	A	B	C	D1	D2	p (max)	Slag (max)	Artikel# D1		Artikel# D2	
										Messing	rvs304	Messing	rvs304
		AS/CR-33-V	9	15	33	M5	/	9 bar	13 mm	401020	401000	/	/
		AS/CR-44-V	9	15	44	1/8"	/	9 bar	19 mm	401021	401001	/	/
		AS/CR-55-V	11	15	55	1/8"	/	9 bar	24 mm	401022	401002	/	/
		AS/CR-65-V	13	20	65	1/4"	/	9 bar	28 mm	401023	401003	/	/
		AS/CR-85-V	13	20	85	1/4"	/	9 bar	42 mm	401024	401004	/	/
		AS/CR-105-V	15	20	105	1/4"	/	8 bar	55 mm	401025	401005	/	/
		AS/CR-125-V	15	20	125	1/4"	1/2"	7 bar	65 mm	401026	401006	401030	401015
		AS/CR-165-V	15	20	165	1/4"	1/2"	6 bar	92 mm	401027	401007	401031	401016
		AS/CR-210-V	15	20	210	1/4"	1/2"	5 bar	115 mm	401028	401008	401032	401017
	Horizontaal	AS/CR-33-H	13	20	33	1/8"	ø 7 mm	9 bar	9 mm	401120	401100	401200	/
		AS/CR-44-H	13	20	44	1/8"	ø 7 mm	9 bar	15 mm	401121	401101	401201	/
		AS/CR-55-H	13	20	55	1/8"	ø 7 mm	9 bar	22 mm	401122	401102	401202	/
		AS/CR-65-H	13	20	65	1/8"	ø 7 mm	9 bar	28 mm	401123	401103	401203	/
		AS/CR-85-H	13	20	85	1/8"	ø 7 mm	9 bar	42 mm	401124	401104	401204	/
		AS/CR-105-H	15	20	105	1/8"	ø 7 mm	8 bar	55 mm	401125	401105	401205	/
		AS/CR-125-H	15	20	125	1/8"	ø 7 mm	7 bar	65 mm	401126	401106	401206	/
		AS/CR-165-H	15	20	165	1/8"	ø 7 mm	6 bar	92 mm	401127	401107	401207	/
		AS/CR-210-H	15	20	210	1/8"	ø 7 mm	5 bar	115 mm	401128	401108	401208	/

Artikelnaam	Opties	Artikel #	
		Messing	RVS
NIPPELSET-VERT-M5	Extra verticale M5 aansluitnippel	400450	400460
NIPPELSET-VERT-1/8"	Extra verticale 1/8" aansluitnippel	400451	400461
NIPPELSET-VERT-1/4"	Extra verticale 1/4" aansluitnippel	400452	400462
NIPPELSET-VERT-1/2"	Extra verticale 1/2" aansluitnippel	400453	400463

